


KAVEL 1 = 333 M2

	gevraagd %	m2	m2 gerealiseerd
roodkavel	max 25 %	max 83,25	82,6
kavelweg (verharding/infra)	max 11 %	max 36,50	36,5
groen verspreid	min 7 %	min 23,25	23,3
waterberging	min 2 %	min 6,50	24,1
stadslandbouw	min 50 %	min 166,5	166,5
totaal			333
bebouwing op roodkavel	max 50% van het roodkavel	max 41,3	41,3 (=11,8 x 3,5 m)
parkeren 1 plek			

- 01 woonhuis 41,3 m2 BVO
- 02 parkeerplaats
- 03 kavelweg
- 04 doorwaadbare zone
- 05 waterberging
- 06 bermstrook
- 07 hylofytenfilter (collectief); niet op deze kavels
- 08 gezamenlijke berging 15 m2; niet op deze kavels

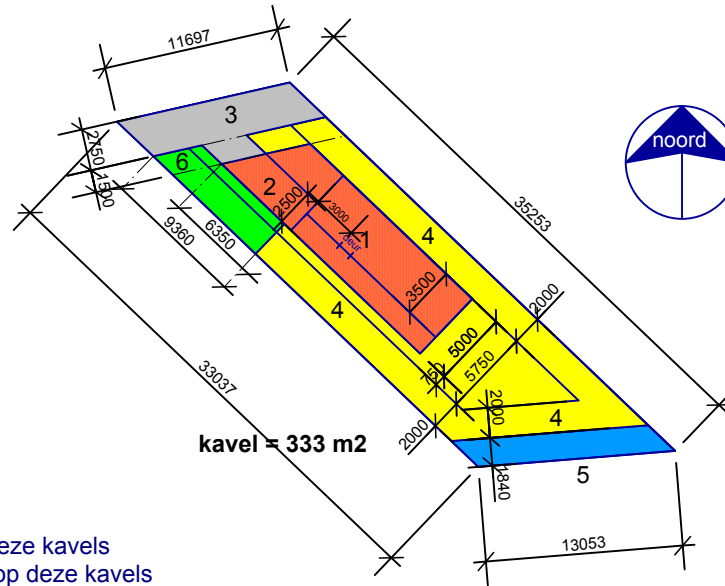

	= roodkavel
	= verharding/ infra
	= verspreid groen
	= stadslandbouw
	= water