

25 RIJWONINGEN IN HET MOOIE KOOTWIJKERBROEK

# KOM WONEN IN EEN PRACHTIGE OMGEVING

---



**BEEKSE HOEK**  
KOOTWIJKERBROEK

4	Luchtfoto Kootwijkerbroek
7	Kootwijkerbroek en omgeving
8	Vogelvlucht Noordzijde
9	Vogelvlucht Zuidzijde
10	Situatieoverzicht

### **Woningtype Akkerzaaier**

12	Artist impressie blok 3
14	Artist impressie blok 4
16	Artist impressie blok 6
18	Gevelaanzichten en situatieoverzicht
20	Kleur- en materiaalstaat
22	Plattegrond Akkerzaaier 1
24	Plattegrond Akkerzaaier 2
26	Plattegrond Akkerzaaier 3
28	Plattegrond Akkerzaaier 4
30	Plattegrond Akkerzaaier 5
32	Plattegrond Akkerzaaier 6
34	Plattegrond Akkerzaaier 7

### **Woningtype Houtklover**

36	Artist impressie blok 8
38	Artist impressie blok 14
40	Artist impressie blok 15
42	Gevelaanzichten en situatieoverzicht
44	Kleur- en materiaalstaat

46	Plattegrond Houtklover 1
48	Plattegrond Houtklover 2
50	Plattegrond Houtklover 3
52	Plattegrond Houtklover 4
54	Plattegrond Houtklover 5
56	Plattegrond Houtklover 6

### **Woningtype Schoofbinder**

58	Artist impressie blok 9
60	Gevelaanzichten
61	Kleur- en materiaalstaat
62	Plattegrond Schoofbinder 1
64	Plattegrond Schoofbinder 2

### **Levensbestendige woningen type Veedrijver**

66	Artist impressie blok 5
68	Gevelaanzichten en situatieoverzicht
70	Kleur- en materiaalstaat
72	Plattegrond Veedrijver 1
74	Plattegrond Veedrijver 2
76	Duurzaamheid
78	Technische omschrijving
84	Erfafscheidingen
87	Projectpartners





# BEEKSE HOEK

KOOTWIJKERBROEK

“Met haar vele boerderijen  
en bijbehorende weilanden  
heeft Kootwijkerbroek een  
fraai landelijk karakter.”


“Uniek gelegen aan de rand van De Veluwe ligt het van oorsprong agrarische dorp Kootwijkerbroek.”





Tussen de Kerkweg en de Essenerweg wordt de nieuwe woonwijk **Oostbroek** ontwikkeld. In deze aardgasloze wijk is veel ruimte voor groen. Er komt een grote diversiteit aan bomen, planten, struiken en kruiden en voor een aantal vogelsoorten worden op verschillende plekken nestkasten ingebouwd. De woningen worden duurzaam gebouwd en krijgen daarnaast een uitstraling die goed past bij de omgeving.

De noordkant van Oostbroek grenst aan De Kleine Beek, waar de naam van dit nieuwbouwproject aan refereert; Beekse Hoek.

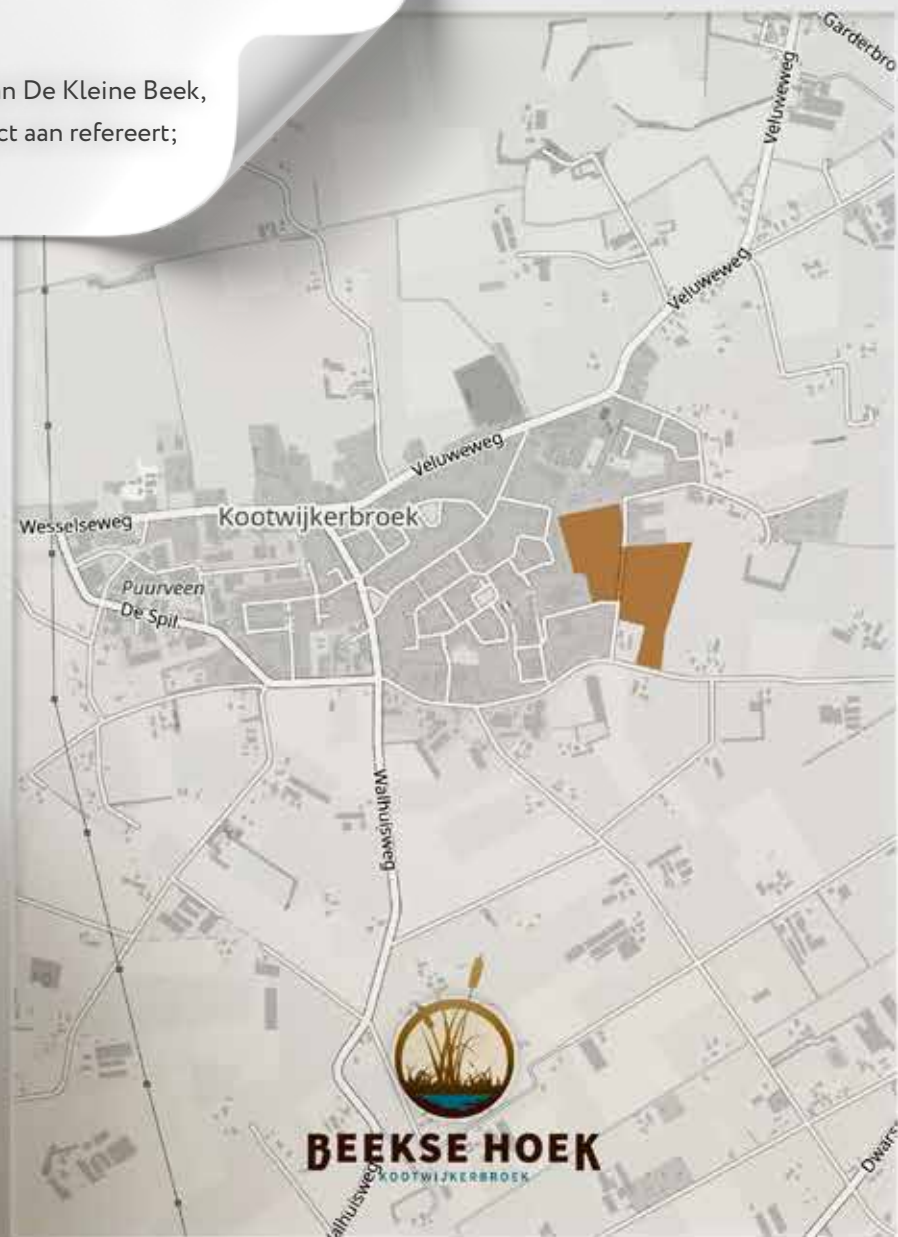



# Kootwijkerbroek

## DORP MET KARAKTER

---

**Voor wie graag dorps wil wonen op een centrale locatie in de Gelderse Vallei is Kootwijkerbroek een kwestie van thuiskomen. Dit van oorsprong agrarische dorp ademt nog steeds de rust en saamhorigheid uit die zo kenmerkend is voor deze streek. Een dorp waar men omkijkt naar elkaar.**

Met haar vele boerderijen en de daarbij behorende weilanden kent dit dorp een fraai landelijk karakter. Stille lanen slingeren door het landschap vol rustig grazend vee. Met verse melk en eieren op fietsafstand. Sowieso leent de omgeving zich uitstekend voor een mooie ontdekkingsstocht op het stalen ros.

Kootwijkerbroek maakt deel uit van de gemeente Barneveld. Met maar liefst 9 dorpskernen is gemeente Barneveld een fijne plek om te wonen. Het is niet voor niets dat veel mensen hier vakantie vieren.

In de bosrijke omgeving met gezellige dorpscentra is namelijk van alles te beleven.

In Kootwijkerbroek krijgt *dorps wonen* een nieuwe betekenis.



# Beekse Hoek

## VOGELVLUCHT NOORDZIJDE



KERKWEG

# De architect

## AAN HET WOORD

**Voor u ligt de brochure voor het nieuwbouwplan Beekse Hoek te Kootwijkerbroek. Deze nieuwe wijk is gelegen op de overgang van twee werelden.**

Aan de oostzijde vindt u de halfopen velden met houtopstanden, watergangen en kronkelende landweggetjes en aan de westzijde zijn de relatief grootschalige voorzieningen met een centrumfunctie. Deze twee werelden komen samen in de stedenbouwkundige opzet, de landschappelijke inrichting en in de architectuur.

Dit laat zich vertalen in een dorpse opzet waarin het groen de ruimte krijgt. In de bouwblokken is gekozen voor een verscheidenheid aan kapvormen.

Tevens is gespeeld met een variatie aan blokgroottes, verspringende voorgevellijnen, wisselende kaprichtingen en diversiteit aan goothoogten.

De stedenbouwkundige structuur is op kenmerkende plekken omringd en dooraderd met groene ruimten met waterbergende functies. Op deze wijze wordt het groen uit het buitengebied naar binnen gehaald in de vorm van brede autovrije groene ruimten. Deze nodigen uit om in te recreëren en/of te verblijven.

Beekse Hoek wordt een woonwijk met een grote diversiteit aan bomen, planten, struiken en kruiden. Dit biedt een leef- en voedselgebied voor verschillende diersoorten. Voor het behouden en verrijken van kansrijke en aanwezige diersoorten zijn er naast een groene leefomgeving ook plekken aangewezen voor nestkastvoorzieningen. Deze zijn als integraal onderdeel in de architectuur ingepast.

Ik wens u namens ROORDINK Architecten BNA veel woonplezier!

Gerald Mulder architect





## DE TROTS VAN KOOTWIJKERBROEK **De Puurveense molen**

Generaties zijn opgegroeid met misschien wel de mooiste molen van Nederland, de Puurveense molen. Het dorp was dan ook diepbedroefd toen de molen in 1964 tot op de grond afbrandde. Gelukkig heeft Kootwijkerbroek sinds kort weer de beschikking over de geheel gerestaureerde molen, die het decor is voor diverse festiviteiten waaronder de jaarlijkse winterfair.

Op de begane grond bevindt zich de kleine winkel waar je verschillende soorten meel kunt kopen, zoals broodmeel, speltmeel of pannenkoekenmeel.

## Beekse Hoek VOGELVLUCHT ZUIDZIJDE

SCHOONBEEKHOF

KERKWEG





# Situatieoverzicht

BEEKSE HOEK



## Akkerzaaiier

**BLOK** 3, 4 & 6  
**BOUWNRS.** 12, 14, 15, 16, 17, 18, 65 & 68



## Houtklover

**BLOK** 8, 14 & 15  
**BOUWNRS.** 73, 74, 75, 76,  
96, 100, 101, & 104



## Schoofbinder

**BLOK** 9  
**BOUWNRS.** 77, 78, 79 & 80



## Veedrijver

**BLOK** 5  
**BOUWNRS.** 19, 20, 21, 22 & 23







De woningen type Akkerzaaier zijn opgebouwd uit heldere woonblokken met een topgevel aan de kop van het blok en een deel met een doorgeschoten lage goot aan het eind van het blok. Deze variatie zorgt voor een prettige kleinschaligheid en is hiermee een prettige invulling van het dorps wonen waarbij gewisseld wordt met kaprichtingen, goothoogten en verspringende voorgevellijnen.

Qua architectuur zijn de woningen gestoeld op een mooie traditie van ruime overstekken, fraai baksteen metselwerk verwerkt met variaties in diepten en rijk gedetailleerde kozijnen in de vorm van verticaal staande elementen en hoekelementen.

Bij elke woning is veel aandacht besteedt aan deze rijke detaillering en materiaalkeuze. Hierbij is het basisuitgangspunt dat deze duurzaam, en natuurlijk moet zijn en tevens een bijdrage levert aan het landelijke en dorpse karakter van de wijk. Op deze manier zijn we tot een materiaal- en kleurenpallet gekomen dat bestaat uit prachtige genuanceerde bakstenen, keramische dakpannen en zinken goten. Om het geheel een eigentijds en warme uitstraling te geven is er gekozen voor kozijnen in licht grijs en donkergrijze ramen en deuren.





ARTIST IMPRESSIE  
**Akkerzaaijer**

**BLOK** 3  
**BOUWNRS.** 12 & 14  
(GARAGE IS OPTIONEEL)



ARTIST IMPRESSIE  
**Akkerzaaiër**

**BLOK** 4  
**BOUWNRS.** 15, 16, 17 & 18  
(GARAGE IS OPTIONEEL)









ARTIST IMPRESSIE  
**Akkerzaaiër**

**BLOK** 6  
**BOUWNRS.** 65 & 68  
(GARAGE IS OPTIONEEL)



# Gevelaanzichten

## WONINGTYPE AKKERZAAIER

**Voorgevel**

**Achtergevel**

**Zijgevels**

BLOK 3



**Voorgevel**

**Achtergevel**

**Zijgevels**

BLOK 4




**Voorgevel**

**Achtergevel**

**Zijgevels**

BLOK 6

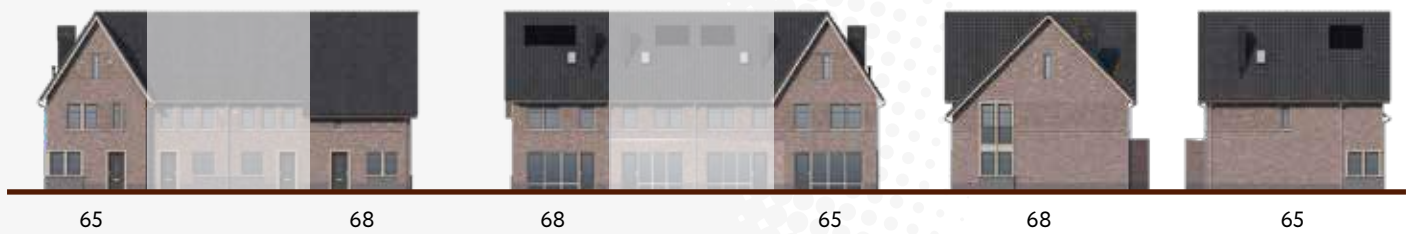

# SITUATIEOVERZICHT Akkerzaaiër



SCHOONBEEKHOF

KERKWEG

KERKWEG

BLOK 6

68

65

BLOK 4

15

16

17

18

BLOK 3

14

12



# Kleur- en materiaalstaat

## WONINGTYPE AKKERZAAIER



### GEVELS (plint)

baksteen - waalformaat  
bruin-zwart genuanceerd  
kleurcode 507.M



### GEVELS

baksteen - waalformaat  
lichtbruin genuanceerd  
kleurcode 468.C



### GEVELS

baksteen - waalformaat  
paars-bruin genuanceerd  
kleurcode 201.F



### DAKBEKLEDING

keramische dakpannen  
grafietgrijs

BOUWNUMMER	ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR	KLEURCODE
12 & 14	gevels (plint)	baksteen - waalformaat	bruin-zwart genuanceerd	507.M
	gevels	baksteen - waalformaat	lichtbruin genuanceerd	468.C
	voegwerk	zandcementmortel	donkergrijs	n.t.b.
	raamdorpels / spekbanden	beton	naturel	
	kozijnen	hardhout	lichtgrijs	SIKKENS F6.05.70
	ramen (bi. en bui.)	hardhout	ombergrijs	RAL7022
	voor deur (bi. en bui.)	hardhout	donkergrijs	SIKKENS ON.00.21
	achter deur (bi. en bui.)	hardhout	ombergrijs	RAL7022
	lateien en geveldragers	staal	ombergrijs	RAL7022
	overstekken	multiplex	lichtgrijs	SIKKENS F6.05.70
	hwa	pvc	grijs	
	dakbekleding	keramische	grafietgrijs	
	binnen schilderwerk (aftimmering binnenkozijnen)	hout	lichtgrijs	SIKKENS F6.05.70
	binnen schilderwerk	diverse houten ondergronden	wit	RAL9010



BOUWNUMMER	ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR	KLEURCODE
15, 16, 17, 18, 65 & 68	gevels (plint)	baksteen - waalformaat	bruin-zwart genuanceerd	507.M
	gevels	baksteen - waalformaat	paars-bruin genuanceerd	201.F
	voegwerk	zandcementmortel	donkergrijs	n.t.b.
	raamdorpels / spekbanden	beton	naturel	
	kozijnen	hardhout	lichtgrijs	SIKKENS F6.05.70
	ramen (bi. en bui.)	hardhout	ombergrijs	RAL7022
	voordeur (bi. en bui.)	hardhout	donkergrijs	SIKKENS ON.00.21
	achterdeur (bi. en bui.)	hardhout	ombergrijs	RAL7022
	lateien en geveldragers	staal	ombergrijs	RAL7022
	overstekken	multiplex	lichtgrijs	SIKKENS F6.05.70
	hwa	pvc	grijs	
	dakbekleding	keramische	grafietgrijs	
	binnen schilderwerk (aftimmering binnenkozijnen)	hout	lichtgrijs	SIKKENS F6.05.70
	binnen schilderwerk	diverse houten ondergronden	wit	RAL9010



# WONINGTYPE Akkerzaaiër 1

**BLOK 4**  
**BOUWNR. 18**



PERCEELOVERZICHT



BEGANE GROND



## UITBREIDINGS- MOGELIJKHEDEN

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 180 cm
- Aangebouwde garage i.p.v. standaard berging
- Geïsoleerde garage
- Dubbele openslaande deuren
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster
- Energiepakket



SITUATIE ZUIDZIJDE



EERSTE VERDIEPING



TWEDE VERDIEPING



# WONINGTYPE Akkerzaaijer 2

BLOK 6  
BOUWNR. 65



PERCEELOVERZICHT



BEGANE GROND





## UITBREIDINGS- MOGELIJKHEDEN

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 180 cm
- Dubbele openslaande deuren
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster
- Energiepakket



SITUATIE NOORDZIJDE



EERSTE VERDIEPING



TWEDE VERDIEPING



# WONINGTYPE Akkerzaaiër 3

BLOK 4  
BOUWNR. 15



PERCEELOVERZICHT



BEGANE GROND



## UITBREIDINGS- MOGELIJKHEDEN

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 180 cm
- Dubbele openslaande deuren
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster
- Energiepakket



SITUATIE ZUIDZIJDE



EERSTE VERDIEPING



TWEDE VERDIEPING



# WONINGTYPE Akkerzaaiër 4

**BLOK 6**  
**BOUWNR. 68**



PERCEELOVERZICHT



BEGANE GROND



## UITBREIDINGS- MOGELIJKHEDEN

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 180 cm
- Aangebouwde garage i.p.v. standaard berging
- Geïsoleerde garage
- Dubbele openslaande deuren
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster
- Energiepakket



SITUATIE NOORDZIJDE



EERSTE VERDIEPING



TWEEDE VERDIEPING



# WONINGTYPE Akkerzaaiër 5

BLOK 3  
BOUWNR. 12



PERCEELOVERZICHT



BEGANE GROND



## UITBREIDINGS- MOGELIJKHEDEN

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 180 cm
- Aangebouwde garage i.p.v. standaard berging
- Geïsoleerde garage
- Dubbele openslaande deuren
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster
- Energiepakket



SITUATIE ZUIDZIJDE



EERSTE VERDIEPING



TWEEDE VERDIEPING



# WONINGTYPE Akkerzaaier 6

BLOK 3  
BOUWNR. 14



PERCEELOVERZICHT



BEGANE GROND





## UITBREIDINGS- MOGELIJKHEDEN

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 180 cm
- Aangebouwde garage i.p.v. standaard berging
- Geïsoleerde garage
- Dubbele openslaande deuren
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster
- Energiepakket



SITUATIE ZUIDZIJDE



EERSTE VERDIEPING



TWEEDE VERDIEPING



# WONINGTYPE Akkerzaaier 7

**BLOK 4**  
**BOUWNRS. 16 & 17\***

(\*gespiegeld)



PERCEELOVERZICHT

Bouwnummer 16 afgebeeld



BEGANE GROND



## UITBREIDINGS- MOGELIJKHEDEN

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 180 cm
- Dubbele openslaande deuren
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster
- Energiepakket



SITUATIE ZUIDZIJDE



EERSTE VERDIEPING



TWEDE VERDIEPING

De woningen type Houtklover hebben een kenmerkende kap welke is afgeleid van de klassieke mansardekap. Door binnen elk bouwblok met het verticale vlak van de kap te variëren ontstaat er een blok met wisselende goothoogten. De wisselende goothoogten zijn zo gekozen dat ze inspelen op de omliggende openbare ruimte en bebouwing. In de robuuste gemetselde gevels onder de kap is gespeeld met een diversiteit aan metselwerkverband waardoor op specifieke plekken in de gevels een subtiel reliëf ontstaat. Binnen dit reliëf zijn subtiel de benodigde nestkastvoorzieningen verwerkt.

Bij elke woning is veel aandacht besteedt aan deze rijke detaillering en materiaalkeuze. Hierbij is het basisuitgangspunt dat deze duurzaam, en natuurlijk moet zijn en tevens een bijdrage levert aan het landelijke en dorpse karakter van de wijk. Op deze manier zijn we tot een materiaal- en kleurenpallet gekomen dat bestaat uit prachtige genuanceerde bakstenen, keramische dakpannen en getimmerde goten. Om het geheel een eigentijds en warme uitstraling te geven is er gekozen voor kozijnen in gebroken wit en donkergrijze ramen en deuren.





ARTIST IMPRESSIE  
**Houtklover**

**BLOK** 8  
**BOUWNRS.** 73, 74, 75 & 76  
(GARAGE IS OPTIONEEL)



ARTIST IMPRESSIE  
**Houtklover**

**BLOK** 14  
**BOUWNRS.** 101 & 104











ARTIST IMPRESSIE  
**Houtklover**

**BLOK** 15  
**BOUWNRS.** 96 & 100  
(GARAGE IS OPTIONEEL)



# Gevelaanzichten

## WONINGTYPE HOUTKLOVER

**Voorgevel**

**Achtergevel**

**Zijgevels**

BLOK 8



**Voorgevel**

**Achtergevel**

**Zijgevels**

BLOK 14



**Voorgevel**

**Achtergevel**

**Zijgevels**

BLOK 15



# SITUATIEOVERZICHT Houtklover



SCHOONBEEKHOF

KERKWEG


KERKWEG





# Kleur- en materiaalstaat

## WONINGTYPE HOUTKLOVER



### GEVELS

#### (plint en accent)

baksteen - waalformaat  
bruin-zwart genuanceerd  
kleurcode 507.M



### GEVELS

baksteen - waalformaat  
lichtgrijs genuanceerd  
kleurcode 259.C



### GEVELS

baksteen - waalformaat  
rood-bruin genuanceerd  
kleurcode 171.H



### DAKBEKLEDING

keramische dakpannen  
grafietgrijs

BOUWNUMMER	ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR	KLEURCODE
73, 74, 75, 76, 96 & 100	gevels (plint en accent)	baksteen - waalformaat	bruin-zwart genuanceerd	507.M
	gevels	baksteen - waalformaat	lichtgrijs genuanceerd	259.C
	voegwerk	zandcementmortel	donkergrijs	
	raamdorpels / spekbanden	beton	naturel	
	kozijnen	hardhout	lichtgrijs	SIKKENS F6.05.70
	ramen (bi. en bui.)	hardhout	ombergrijs	RAL7022
	voordeur (bi. en bui.)	hardhout	antraciet	SIKKENS ON.00.21
	achterdeur (bi. en bui.)	hardhout	ombergrijs	RAL7022
	lateien en geveldragers	staal	ombergrijs	RAL7022
	overstekken	multiplex	lichtgrijs	SIKKENS F6.05.70
	hwa	pvc	grijs	
	dakbekleding	keramische	grafietgrijs	
	binnen schilderwerk (aftimmering binnenkozijnen)	hout	lichtgrijs	SIKKENS F6.05.70
	binnen schilderwerk	diverse houten ondergronden	wit	RAL9010





BOUWNUMMER	ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR	KLEURCODE
101 & 104	gevels (plint en accent)	baksteen - waalformaat	bruin-zwart genuanceerd	507.M
	gevels	baksteen - waalformaat	rood-bruin genuanceerd	171.H
	voegwerk	zandcementmortel	donkergrijs	
	raamdorpels / spekbanden	beton	naturel	
	kozijnen	hardhout	lichtgrijs	SIKKENS F6.05.70
	ramen (bi. en bui.)	hardhout	ombergrijs	RAL7022
	voordeur (bi. en bui.)	hardhout	antraciet	SIKKENS ON.00.21
	achterdeur (bi. en bui.)	hardhout	ombergrijs	RAL7022
	lateien en geveldragers	staal	ombergrijs	RAL7022
	overstekken	multiplex	lichtgrijs	SIKKENS F6.05.70
	hwa	pvc	grijs	
	dakbekleding	keramische	grafietgrijs	
	binnen schilderwerk (aftimmering binnenkozijnen)	hout	lichtgrijs	SIKKENS F6.05.70
	binnen schilderwerk	diverse houten ondergronden	wit	RAL9010



# WONINGTYPE Houtklover 1

BLOK 8  
BOUWNR. 73



PERCEELOVERZICHT



BEGANE GROND



## UITBREIDINGS- MOGELIJKHEDEN

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 180 cm
- Aangebouwde garage i.p.v. standaard berging
- Geïsoleerde garage
- Dubbele openslaande deuren
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster
- Energiepakket



SITUATIE NOORDZIJDE



EERSTE VERDIEPING



TWEDE VERDIEPING



# WONINGTYPE Houtklover 2

**BLOK 15**  
**BOUWNR. 96**



PERCEELOVERZICHT



BEGANE GROND





# UITBREIDINGS- MOGELIJKHEDEN

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 180 cm
- Aangebouwde garage i.p.v. standaard berging
- Geïsoleerde garage
- Dubbele openslaande deuren
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster
- Energiepakket



SITUATIE NOORDZIJDE



EERSTE VERDIEPING



TWEEDE VERDIEPING



# WONINGTYPE Houtklover 3

BLOK 8  
BOUWNR. 76



PERCEELOVERZICHT



BEGANE GROND



## UITBREIDINGS- MOGELIJKHEDEN

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 180 cm
- Aangebouwde garage i.p.v. standaard berging
- Geïsoleerde garage
- Dubbele openslaande deuren
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster
- Energiepakket



SITUATIE NOORDZIJDE



EERSTE VERDIEPING



TWEEDE VERDIEPING



# WONINGTYPE Houtklover 4

**BLOK** 14 & 15  
**BOUWNRS.** 104 & 100



## PERCEELOVERZICHT

Bouwnummer 100 afgebeeld



## BEGANE GROND



## UITBREIDINGS- MOGELIJKHEDEN

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 180 cm
- Dubbele openslaande deuren
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster
- Energiepakket



SITUATIE NOORDZIJDE



EERSTE VERDIEPING



TWEEDE VERDIEPING



WONINGTYPE  
**Houtklover 5**

**BLOK 14**  
**BOUWNR. 101**



PERCEELOVERZICHT



BEGANE GROND



## UITBREIDINGS- MOGELIJKHEDEN

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 180 cm
- Dubbele openslaande deuren
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster
- Energiepakket



SITUATIE NOORDZIJDE



EERSTE VERDIEPING



TWEEDE VERDIEPING



# WONINGTYPE Houtklover 6

**BLOK 8**  
**BOUWNRS. 74 & 75\***  
(\*gespiegeld)



PERCEELOVERZICHT

Bouwnummer 74 afgebeeld



BEGANE GROND





## UITBREIDINGS- MOGELIJKHEDEN

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 180 cm
- Dubbele openslaande deuren
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster
- Energiepakket



SITUATIE NOORDZIJDE



EERSTE VERDIEPING



TWEDE VERDIEPING



De woningen type Schoofbinder zijn qua oriëntatie gericht op de aangrenzende groenstrook die de overgang vormt tussen de bestaande bebouwing en de nieuwe wijk. Hiermee zijn ze op een prettige rustige plek gelegen binnen de wijk. De tussenwoningen in dit bouwblok hebben in afwijking van de overige tussenwoningen in de wijk een bredere beukmaat en daarmee een ruimere woningplattegrond.

De hoekwoningen hebben een afwijkende woningplattegrond waarbij de entree aan de zijgevel is gelegen.

In de voorgevel zijn de woningen voorzien van een ruime glaspui die de verbinding met het aangrenzende groen versterkt. Qua architectuur is voor een ingetogen sfeer gekozen met een subtiële grijsbruine gevelsteen, getimmerde goten. De verfijning is gezocht rondom de voordeuren waarbij met subtiële bovenlichten bij de voordeuren en de luifel prettige details zijn ingebracht. Ter plaatse van de hoekwoningen is dit vertaald in een mooi hoekelement op de begane grond.

Bij elke woning is veel aandacht besteedt aan deze rijke detaillering en materiaalkeuze. Hierbij is het basisuitgangspunt dat deze duurzaam, en natuurlijk moet zijn en tevens een bijdrage levert aan het landelijke en dorpse karakter van de wijk. Op deze manier zijn we tot een materiaal- en kleurenpallet gekomen dat bestaat uit prachtige bakstenen, keramische dakpannen en getimmerde goten. Om het geheel een eigentijds en ingetogen uitstraling te geven is er gekozen voor kozijnen in donkergrijs en warm-grijze ramen en deuren.





ARTIST IMPRESSIE  
**Schoofbinder**

**BLOK** 9  
**BOUWNRS.** 77, 78, 79 & 80



# Gevelaanzichten

## KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

**Voorgevel**

**Zijgevel**

BLOK 9



80 79 78 77

77

**Achtergevel**

**Zijgevel**

BLOK 9



77 78 79 80

80



**GEVELS**

**(plint en accent)**

baksteen - waalformaat  
zwart mangaan  
kleurcode 231.N



**GEVELS**

baksteen - waalformaat  
lichtgrijs genuanceerd  
kleurcode 259.C




**DAKBEKLEDING**

keramische dakpannen  
grafietgrijs



# SITUATIEOVERZICHT

## Schoofbinder

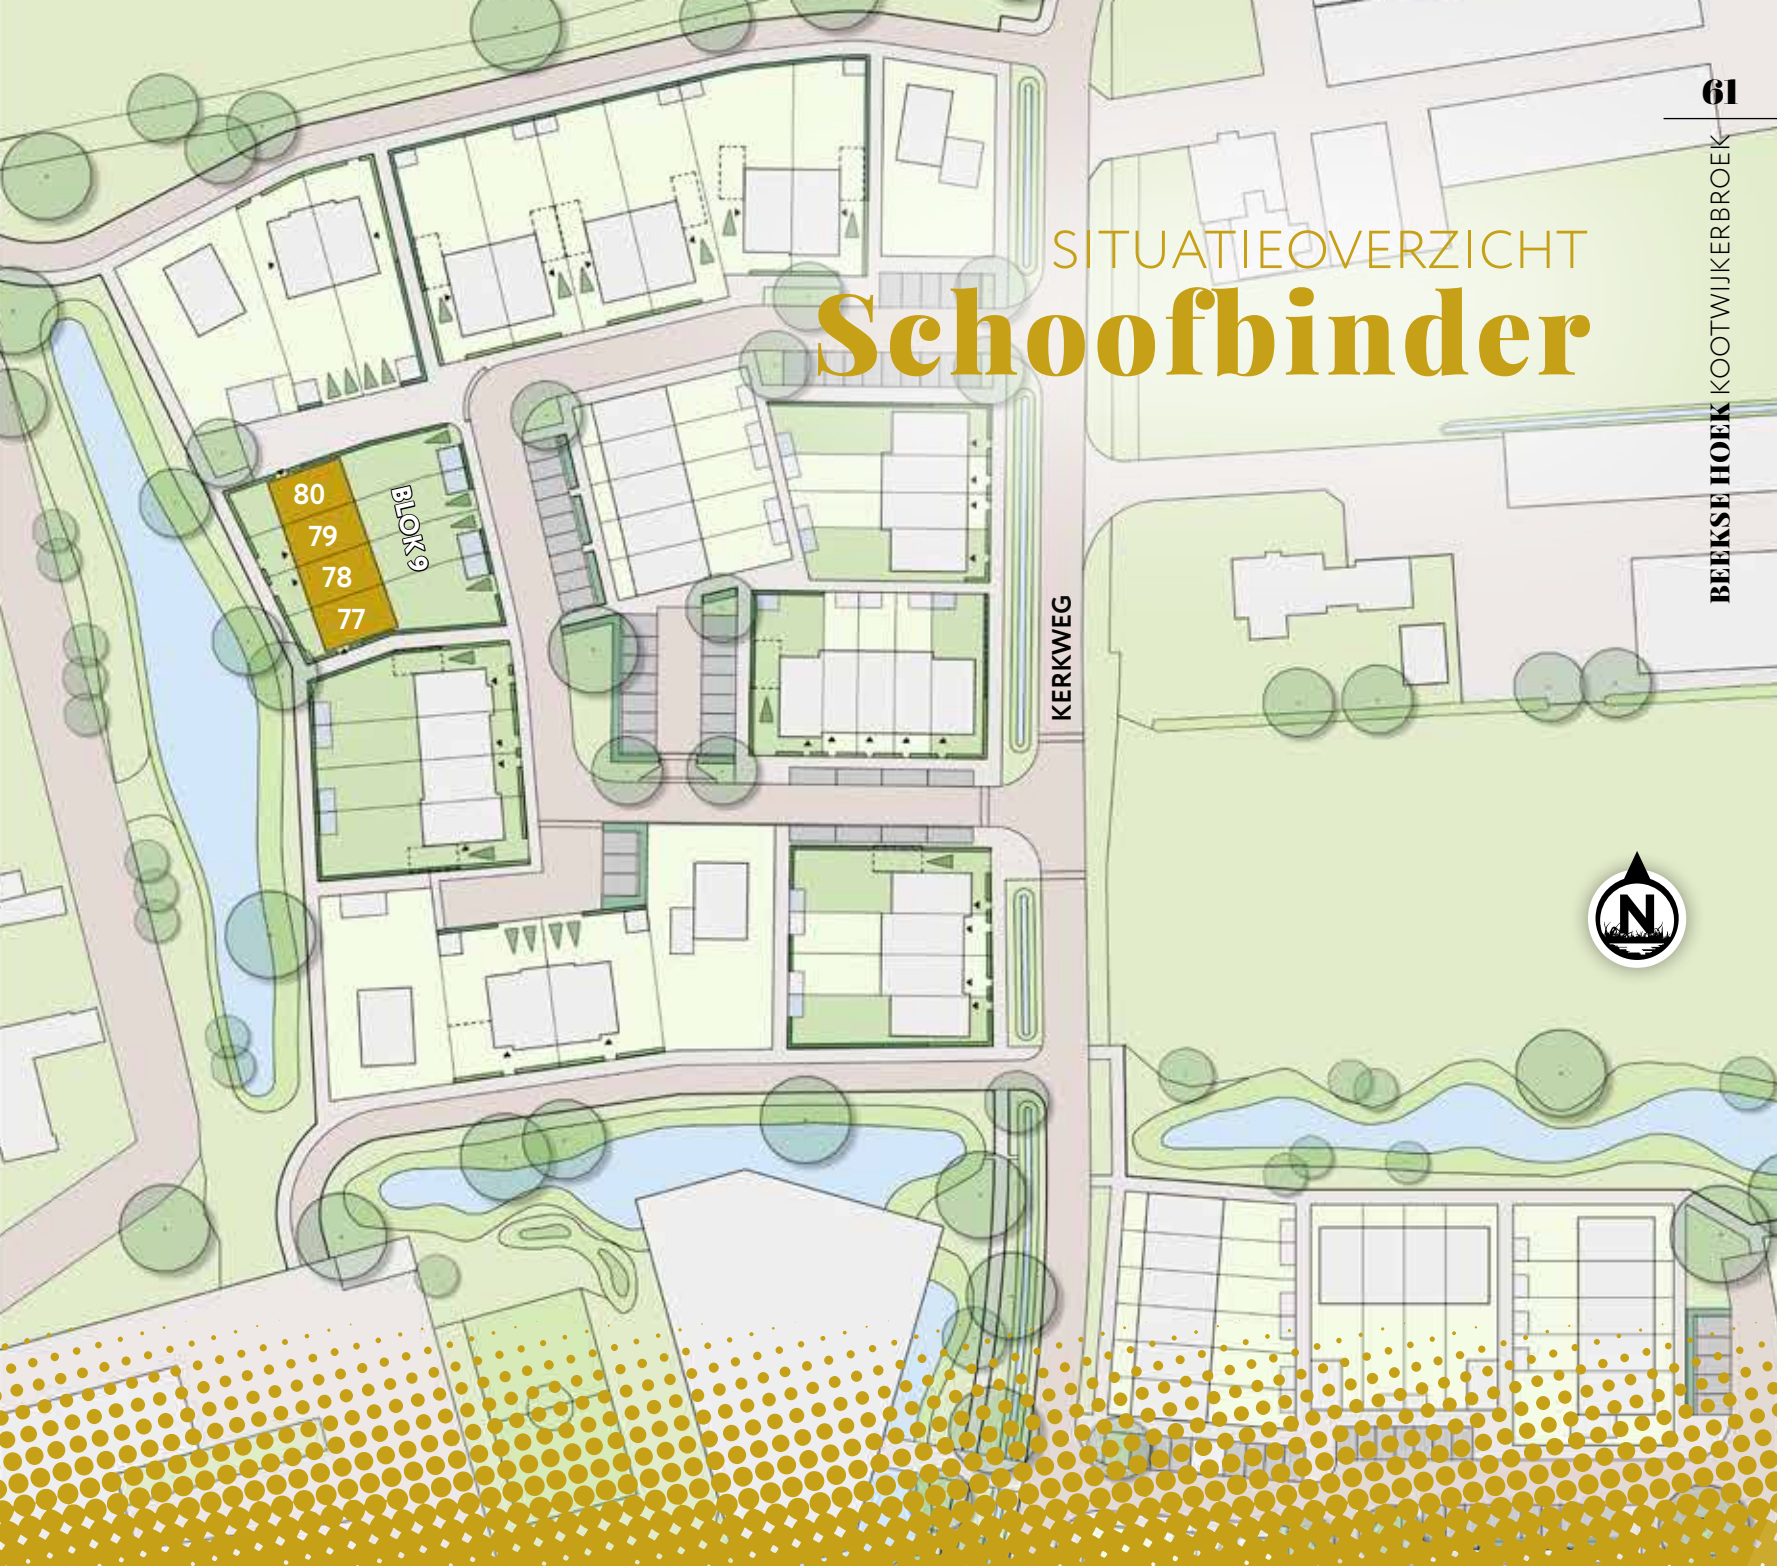

BOUWNUMMER	ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR	KLEURCODE
77,78,79 & 80	gevels (plint en accent)	baksteen - waalformaat	zwart mangaan	231.N
	gevels	baksteen - waalformaat	lichtgrijs genuanceerd	259.C
	voegwerk	zandcementmortel	donkergrijs	
	raamdorpels / spekbanden	beton	naturel	
	kozijnen	hardhout	donkergrijs	SIKKENS ON.00.21
	ramen (bi. en bui.)	hardhout	grijs-bruin	SIKKENS E4.05.45
	voordeur (bi. en bui.)	hardhout	grijs-bruin	SIKKENS E4.05.45
	achterdeur (bi. en bui.)	hardhout	grijs-bruin	SIKKENS E4.05.45
	lateien en geveldragers	staal	ombergrijs	RAL7022
	overstekken / luifels	multiplex	donkergrijs	SIKKENS ON.00.21
	hwa	pvc	grijs	
	dakbekleding	keramische	grafietgrijs	
	binnen schilderwerk (aftimmering binnenkozijnen)	hout	donkergrijs	SIKKENS ON.00.21
	binnen schilderwerk	diverse houten ondergronden	wit	RAL9010



# WONINGTYPE Schoofbinder 1

**BLOK 9**  
**BOUWNRS. 77 & 80\***

(\*gespiegeld)



PERCEELOVERZICHT

Bouwnummer 77 afgebeeld



BEGANE GROND



## UITBREIDINGS- MOGELIJKHEDEN

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 180 cm
- Dubbele openslaande deuren
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster
- Energiepakket



SITUATIE NOORDZIJDE



EERSTE VERDIEPING



TWEEDE VERDIEPING



# WONINGTYPE Schoofbinder 2

**BLOK 9**  
**BOUWNRS. 78 & 79\***

(\*gespiegeld)



PERCEELOVERZICHT

Bouwnummer 78 afgebeeld



BEGANE GROND





## UITBREIDINGS- MOGELIJKHEDEN

- Uitbouw 240 cm
- Uitbouw 180 cm
- Dubbele openslaande deuren
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster
- Energiepakket



SITUATIE NOORDZIJDE



EERSTE VERDIEPING



TWEEDE VERDIEPING

## LEVENSLLOOPBESTENDIGE WONINGEN

---

De woningen van type Veedrijver zijn een bijzondere woningtypologie binnen de wijk Oostbroek. Deze levensloopbestendige woningen zijn op de begane grond van alle gemakken voorzien. Op de verdieping heeft u als toekomstige bewoner de vrijheid om deze naar wens in te delen of bij koop te kiezen voor een afbouwpakket. Kortom een breed scala aan mogelijkheden om deze woning naar wens in te vullen.

Qua architectuur zijn de woningen gestoeld op een mooie traditie van ruime overstekken, fraai baksteen metselwerk verwerkt met variaties in diepten en rijk gedetailleerde kozijnen geïnspireerd op klassieke bloemkozijnen.

Bij elke woning is veel aandacht besteedt aan deze rijke detaillering en materiaalkeuze. Hierbij is het basisuitgangspunt dat deze duurzaam en natuurlijk moet zijn en tevens een bijdrage levert aan het landelijke en dorpse karakter van de wijk. Op deze manier zijn we tot een materiaal- en kleurenpalet gekomen dat bestaat uit prachtige genuanceerde en gekeimde bakstenen, keramische dakpannen en zinken goten. Om het geheel een eigentijds en warme uitstraling te geven is er gekozen voor een mix aan kozijnen in en gebroken wit en donkergrijs. De ramen en deuren zijn voorzien van een donkergrijze of goud-bruine kleur.





ARTIST IMPRESSIE  
**Veedrjver**

**BLOK** 5  
**BOUWNRS.** 19, 20, 21, 22 & 23



# Gevelaanzichten

## KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

**Voorgevel**

**Zijgevel**

BLOK 5



**Achtergevel**

**Zijgevel**

BLOK 5



# SITUATIEOVERZICHT Veedrijver



SCHOONBEEKHOF

BLOKS

- 19
- 20
- 21
- 22
- 23

KERKWEG

KERKWEG



# Kleur- en materiaalstaat

## WONINGTYPE VEEDRIJVER



### GEVELS (plint)

baksteen - waalformaat  
bruin-zwart genuanceerd  
kleurcode 507.M



### GEVELS

baksteen - waalformaat  
keimwerk  
kleurcode RAL9010



### GEVELS

baksteen - waalformaat  
lichtbruin genuanceerd  
kleurcode 468.C



### DAKBEKLEDING

keramische dakpannen  
grafietgrijs

BOUWNUMMER	ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR	KLEURCODE
19 & 20	gevels (plint)	baksteen - waalformaat	bruin-zwart genuanceerd	507.M
	gevels	baksteen - waalformaat	keimwerk	RAL9010
	voegwerk	zandcementmortel	antraciet	
	raamdorpels / spekbanden	beton	naturel	
	kozijnen	hardhout	donkergrijs	SIKKENS ON.00.21
	ramen (bi. en bui.)	hardhout	goud-bruin	SIKKENS F3.22.43
	voordeur (bi. en bui.)	hardhout	goud-bruin	SIKKENS F3.22.43
	achterdeur (bi. en bui.)	hardhout	goud-bruin	SIKKENS F3.22.43
	lateien en geveldragers	staal	ombergrijs	RAL7022
	overstekken	multiplex	donkergrijs	SIKKENS ON.00.21
	hwa	pvc	grijs	
	dakbekleding	keramische	grafietgrijs	
	binnen schilderwerk (aftimmering binnenkozijnen)	hout	donkergrijs	SIKKENS ON.00.21
	binnen schilderwerk	diverse houten ondergronden	wit	RAL9010





BOUWNUMMER	ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR	KLEURCODE
21, 22 & 23	gevels (plint)	baksteen - waalformaat	bruin-zwart genuanceerd	507.M
	gevels	baksteen - waalformaat	lichtbruin genuanceerd	468.C
	voegwerk	zandcementmortel	donkergrijs	
	raamdorpels / spekbanden	beton	naturel	
	kozijnen	hardhout	lichtgrijs	SIKKENS F6.05.70
	ramen (bi. en bui.)	hardhout	ombergrijs	RAL7022
	voordeur (bi. en bui.)	hardhout	antraciet	SIKKENS ON.00.21
	achterdeur (bi. en bui.)	hardhout	ombergrijs	RAL7022
	lateien en geveldragers	staal	ombergrijs	RAL7022
	overstekken	multiplex	lichtgrijs	SIKKENS F6.05.70
	hwa	pvc	grijs	
	dakbekleding	keramische	grafietgrijs	
	binnen schilderwerk (aftimmering binnenkozijnen)	hout	lichtgrijs	SIKKENS F6.05.70
	binnen schilderwerk	diverse houten ondergronden	wit	RAL9010



# WONINGTYPE Veedrijver 1

**BLOK 5**  
**BOUWNRS. 19 & 23**



## PERCEELOVERZICHT

Bouwnummer 23 afgebeeld



## BEGANE GROND

Slaapkamer en badkamer  
op begane grond





## UITBREIDINGS- MOGELIJKHEDEN

- Indeling verdieping mogelijk
- Dubbele openslaande deuren
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster
- Energiepakket



SITUATIE ZUIDZIJDE



VERDIEPING





# WONINGTYPE Veedrijver 2

**BLOK 5**  
**BOUWNRS. 20, 21\* & 22**

(\*gespiegeld)



## PERCEELOVERZICHT

Bouwnummer 22 afgebeeld



## BEGANE GROND

Slaapkamer en badkamer  
op begane grond



## UITBREIDINGS- MOGELIJKHEDEN

- Indeling verdieping mogelijk
- Dubbele openslaande deuren
- Vorstvrije buitenkraan
- Velux dakvenster
- Energiepakket



SITUATIE ZUIDZIJDE



VERDIEPING

# Een duurzame EN ENERGIEZUINIGE BASIS



**Duurzaamheid krijgt een steeds grotere rol in onze samenleving. Veel mensen beseffen dat we zuinig moeten zijn met onze aarde en dat we op verschillende manieren invloed hebben op de directe leefomgeving. Dat kan niet alleen door ons consumptiegedrag en onze leefstijl aan te passen, het kan ook door een duurzame visie te ontwikkelen op de gebouwde omgeving zoals de woningen waarin we wonen. Ook Van de Mheen Planontwikkeling BV beseft dat we zuinig om moeten gaan met de natuur en wil de zogenaamde CO<sub>2</sub>-footprint die we nu eenmaal maken als we een woning bouwen, beperken.**

De woningen van het project Beekse Hoek worden daarom standaard energiezuinig uitgevoerd. De woningen voldoen aan de nieuwste BENG-eisen. Energiezuinig bouwen kan onder andere door een woning goed te isoleren en de luchtdoorlatendheid te beperken. Dat levert voor u niet alleen een goede en duurzame woning op maar er ontstaat hierdoor ook een comfortabel binnenklimaat. Door het gebruik van vloerverwarming in combinatie met toepassen van een ventilatiesysteem dat alleen op basis van de aanwezigheid van de bewoners functioneert, ontstaat er een hoge mate van comfort én is er sprake van een zeer slim en gunstig energieconcept.

We lichten hieronder de in basis genomen duurzame en energiezuinige maatregelen kort toe.

## **Bouwkundige schil**

Zowel de vloeren, gevels als het dak van de woningen worden goed geïsoleerd. In de houten kozijnen wordt HR++-glas gezet zodat de gehele 'bouwkundige schil' van de woning weinig warmte doorlaat en het binnenklimaat zo min mogelijk warmte verliest. Door de luchtdoorlatendheid te beperken wordt de kans op tocht geminimaliseerd. De bewoners leven op deze wijze in een 'warme en comfortabele jas'.

## **Verwarmen**

De woningen worden verwarmd middels een elektrische lucht-water warmtepomp 5kW. De vloerverwarming op de begane grond en de 1<sup>e</sup> verdieping geeft de warmte op een zeer gelijkmatige en comfortabele manier af. Op de 2<sup>e</sup> verdieping wordt een laag temperatuur radiator geplaatst. In de badkamer wordt voor extra comfort een elektrische radiator opgehangen. Deze manier van verwarmen is zowel functioneel als kostentechnisch zeer efficiënt.

## **Warm tapwater**

De lucht-water warmtepomp zorgt eveneens voor het tapwater in de keuken en badkamer. Dit systeem heeft een geïntegreerde boiler, waardoor er maar één apparaat op de 2<sup>e</sup> verdieping staat. De boiler heeft een inhoud van 180 liter waardoor er voldoende tapwater voorradig is. Mocht dit voor u niet afdoende zijn, raden wij u aan om de inhoud van de boiler te vergroten naar 300 liter, dit bieden wij optioneel aan. Daarbij dient u wel rekening te houden dat de boiler en de warmtepomp gesplitst wordt in twee apparaten.

## **Ventilatiesysteem**

In de woningen wordt een gebalanceerd ventilatiesysteem toegepast met een mechanische natuurlijke toevoer via inblaasventielen in de woonkamer en slaapkamers en mechanische afvoer middels afzuigventielen in het plafond en/of de wand. Hierdoor is er verse lucht gegarandeerd. Doordat het ventilatiesysteem geen koude lucht rechtstreeks van buiten haalt, heeft u ook weinig koude verlies.

## **PV-panelen**

Het dakvlak dat gunstig op de zon is georiënteerd wordt gedeeltelijk benut voor het plaatsen van PV-panelen: het aantal dat in basis wordt voorzien is afhankelijk van het woningtype en de oriëntatie op de zon. Deze PV-panelen wekken elektriciteit op voor bijvoorbeeld de installaties die in de woning worden gebruikt. Uiteraard worden alle woningen aangesloten op het elektriciteitsnet waar u elektriciteit van gebruikt maar waaraan u dit in de zomer terug zou kunnen leveren. Natuurlijk is dat afhankelijk van het gebruik door de bewoners versus de opgewekte elektriciteit van de panelen.

Disclaimer: alle berekeningen van het toegepaste energieconcept zijn gemaakt volgens de op het moment van de aanvraag omgevingsvergunning vigerende regelgeving. Deze zijn geaccordeerd door het bevoegd gezag. De berekende elektriciteitsopwekking is theoretisch bepaald, evenals het gebruik van de gebouwgebonden installaties en de niet-gebouwgebonden apparatuur. Tevens is het daadwerkelijke energieverbruik sterk gebruikersafhankelijk. Derhalve kan aan het uiteindelijke energieverbruik en de uiteindelijke energieopbrengsten geen rechten worden ontleend.

# Een duurzame EN ENERGIEZUINIGE OPTIE

Voor de kopers voor wie de omschreven duurzame en energiezuinige maatregelen niet ver genoeg gaan, is er goed nieuws: in dit project wordt een nóg duurzamere optie aangeboden. Bij deze optionele variant die individueel te kiezen is, is een pakket samengesteld waarbij de basisuitvoering is aangescherpt. De lucht-water warmtepomp wordt omgezet naar een bodem warmtepomp, beglazing wordt uitgevoerd als triple beglazing en het toevoegen van extra PV panelen. Dit aantal PV-panelen is afhankelijk van het woningtype, het beschikbare dakoppervlak en de oriëntatie daarvan. De prijs van deze optie varieert daardoor per bouwnummer. Het resultaat varieert daardoor ook per bouwnummer. Vraag bij de ontwikkelaar naar het EPC resultaat van deze optie. Sommige woningen kunnen worden uitgevoerd met een NOM optie, de overige woningen kunnen als een ENG woning worden uitgevoerd.

## Wat is een ENG woning eigenlijk?

Een ENG (energieneutraal) woning wekt, gemiddeld over het gehele jaar genomen, de hoeveelheid energie op die nodig is om de woning te verwarmen, te ventileren en te voorzien van warm tapwater. De energie die de installaties in de woning gebruiken wordt dus opgewekt door de PV-panelen. Bij een gemiddeld gebruik betaalt u alleen het elektriciteitsgebruik van huishoudelijke apparaten zoals de televisie, koelkast, computer, wasmachine en dergelijke.

## Wat is een NOM woning eigenlijk?

Bij een Nul-Op-de-Meter (NOM) woning wordt de energie voor de gebouwgebonden installatie alsmede de energie voor de gebruiksgebonden installaties, opgewekt uit duurzame bronnen op eigen kavel. De woning wordt in dat geval ook wel 'energienota-nul' genoemd omdat bewoners bij 'normale klimaat omstandigheden' en een 'normaal gebruik' een energienota van € 0,00 hebben. Er bestaat geen wetgeving, norm of richtlijn waaraan de NOM woning kan worden getoetst. Wel bestaat er een publicatie over NOM woningen van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Daarnaast is uitgegaan van de volgende huishoudelijk energiegebruik zoals deze gesteld in de 'Tijdelijk regeling hypothecair krediet', artikel 1C welke van kracht is (01-01-18). Name-lijk voor de gebruiksgebonden installatie (huishoudelijk apparaten) 2700 kWh. Dat is niet alleen goed voor het milieu maar ook nog eens goed voor uw portemonnee!

Als u een woning koopt en voor deze duurzame en energiezuinige optie kiest, weet u dat deze aanzienlijk beter scoort op duurzaamheidsvlak dan de huidige wettelijke eisen. U draagt op die manier een extra steentje bij aan het zuinig omgaan met onze aardbol!

## Woonplezier

Mocht u tot de koop van één van de woningen overgaan, in basisuitvoering of inclusief de duurzame en energiezuinige optie: wij feliciteren u bij dezen en we wensen u veel wooncomfort en woonplezier toe in Beekse Hoek.





# Technische OMSCHRIJVING

## WONINGBORG GARANTIE- EN WAARBORGREGELING 2021

### Wat houdt de Woningborg garantie- en waarborgregeling in?

Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen en tracht de kwaliteit van nieuwbouwkooptwoningen te verbeteren. Woningborg N.V. richt op zekerheid. Voordat een bouwonderneming deelnemer bij Woningborg kan worden, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

### Wat betekent de Woningborg garantie- en waarborgregeling voor u?

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende: gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een schadeloosstelling.

De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming. Anders gezegd: als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.

Bouwondernemingen die bij Woningborg zijn aangesloten, zijn verplicht om een model (koop/)aannemings-overeenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. Wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

LET OP: Het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht!

### Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd waar van de garantie is beperkt of die ervan uitgesloten zijn.

### Voorrang woningborg-bepalingen

Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. De opgenomen perspectieftekening in de verkoopbrochure geeft een art impressie weer. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Deze dient enkel ter illustratie, om u een idee te geven van het uiterlijk van de woning.

## ALGEMENE OPMERKINGEN

Wijzigingen tijdens de bouw voor individuele kopers kunnen worden uitgevoerd conform een nader door de aannemer te verstrekken meerwerklijst. Afhankelijk van de stand van de bouw zijn er na het leggen van de zoldervloer geen wijzigingen meer mogelijk.

Daar waar op de tekening meubels of huishoudelijke apparaten staan getekend, zijn deze uitsluitend ter plaatsbepaling. Deze zullen niet worden geleverd.

Het aanbrenge van bouwkundige wijzigingen in de vorm van sparingen, open haarden e.d. voor de oplevering van de woning zal niet worden gehonoreerd. Na de oplevering zijn dergelijke wijzigingen geheel voor risico van de koper en mag dit alleen worden uitgevoerd met toestemming van de plaatselijke Dienst Bouw- en Woningtoezicht.

Deze prospectus is nauwkeurig en met zorg samengesteld. Voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van de wijzigingen, voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. De bouwdirectie behoudt zich het recht voor af te wijken van het in deze prospectus gestelde, indien en voor zover dit technisch of architectonisch noodzakelijk mocht blijken, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit. Verrekening ten gevolge van bovenbedoelde wijzigingen zijn niet mogelijk.



De bijgevoegde tekeningen hebben geen bewijskracht ten aanzien van erfafscheidingen, perceelgrootte, maten etc. Geringe afwijkingen ten opzichte van de op de tekeningen aangegeven maatvoeringen geven geen reden tot reclames of verrekening.

## BOUWBESCHRIJVING

### Algemeen

De woningen worden aangesloten op het waterleiding- en elektriciteitsnet, alsmede op het gemeenteriool. De aansluitkosten zijn in de koopsom opgenomen. De leidingen en installaties worden aangebracht volgens de daarvoor geldende voorschriften door erkende installateurs.

Door de energiebedrijven kunnen (ten dienste van centraal antenne systeem, telefoon en elektra) op of nabij de erfafscheiding resp. gevel, de door de diensten benodigde kasten en/of trafogebouwtjes geplaatst worden. De aansluitkosten van de telefoon, cai en glasvezel zijn niet in de koopsom opgenomen.

De kleuren en materialen van metselwerk, voegwerk, dakbedekking, e.d. worden door de architect bepaald. De woningen worden gebouwd volgens de voorschriften en garantieregeling conform de woningborg garantie- en waarborgregeling 2021.

De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het bouwplan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, denk daarbij aan extra leidingkokers etc., mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot vragen van vergoeding van mindere of meerdere kosten.

De ondernemer zal de wijzigingen, tenzij die van zeer ondergeschikte aard zijn, registreren op een erratum en deze opsturen naar de verkrijger.

### Peilen en maten

Het peil ( $p=0$ ) waaruit alle hoogte worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer van de woning. De hoogte van het peil wordt door bouw- en woningtoezicht van de gemeente Barneveld vastgesteld.

## RUWBOUW

### Grondwerk

Voor het maken van de funderingen, leidingen, verhardingen en het op hoogte brengen van het terrein worden de benodigde ontgravingen en aanvulling verricht. De bodemafsluiting van de kruipruimte bestaat uit schoon zand. De tuinen worden vrij van bouwvuil opgeleverd op een hoogte van ca. 150 mm minus peil aan de tuingevel. De tuinaanleg dient door de koper zelf geregeld te worden.

### Buitenriolering

De buitenriolering is een gescheiden rioolsysteem, namelijk een vuilwater- en een schoonwatersysteem. Het vuilwatersysteem wordt aangesloten op het gemeenteriool.

Het systeem wordt belucht, is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden en wordt uitgevoerd in PVC. Het schoonwatersysteem (hemelwaterriool) wordt aan de achterzijde

gekoppeld aan een regenton van 250 liter, de overloop van de regenton wordt aan de voorzijde van het kavel gekoppeld aan een ondergrondse waterberging van 1 m<sup>3</sup>.

De hemelwaterafvoer aan de voorzijde wordt rechtstreeks gekoppeld aan de ondergrondse waterberging. De overloop van de ondergrondse waterberging geschied door bladvangers in de hemelwaterafvoeren aan de gevel. De overloop wordt dan bovengronds afgevoerd. De ondergrondse waterberging bevindt zich op eigen kavel. Hier dus rekening houden met eventueel planten van bomen.

### Fundering

De woningen worden gefundeerd op mortel schroefpalen met een prefab betonnen balkenrooster. De constructie wordt in overeenstemming met de tekeningen en berekeningen van de constructeur uitgevoerd.

### Lijm- en metselwerken

De dragende binnenwanden worden uitgevoerd in kalkzandsteenlijmelementen, dikte en sterkteklasse conform de tekeningen en berekeningen van de constructeur.

De woningscheidende wanden worden deels uitgevoerd in kalkzandsteenlijmelementen, dikte en sterkteklasse conform de tekeningen en berekeningen van de constructeur.

De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in gipsblokken of verdiepingshoge elementen.

De buitengevels van de woningen welke uitgevoerd worden in schoonmetselwerk bestaan uit een waalformaat baksteen. Het voegwerk van de schoonmetselwerk gevels wordt uitgevoerd als een zandcementvoeg. De definitieve opgave van de voegkeuze en kleur wordt door de directie bepaald.

Bij de woningen worden er onder de raamkozijnen betonnen raamdorpels op het metselwerk aangebracht. Daar waar op de technische verkooptekeningen staat aangegeven worden betonnen spekbanden en diverse nestkasten in het metselwerk aangebracht. Voor deze nestkasten geldt een instandhoudingsverplichting.

### Isolatievoorzieningen

In de spouw van de gevels van de woningen worden steenwolplaten of gelijkwaardig materiaal aangebracht met een isolatiewaarde van  $rc = 4,7 \text{ m}^2 \text{ k/w}$ . De aansluiting van de dakplaten op de muurplaten wordt afgedicht.

### Vloeren

De begane grondvloer van de woningen wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer, met een isolatiewaarden van  $rc = 3,7 \text{ m}^2 \text{ k/w}$ . De overige verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als een betonnen systeemvloer

### Houten dakelementen

De dakconstructie van de hellende daken bestaat uit geïsoleerde dakelementen, deze dakelementen hebben een isolatiewaarde van  $rc = 6,3 \text{ m}^2 \text{ k/w}$ . Onder de schuine dakvlakken bevinden zich staande knieschotten, deze hebben een constructie functie, derhalve mogen hieraan geen wijzigingen worden aangebracht. De dakelementen worden onafgewerkt opgeleverd.

### Dakbedekking

De dakelementen worden voorzien van keramische dakpannen, het één en ander conform de technische verkooptekeningen.

### **Goten en hemelwaterafvoeren**

Aan de onderzijde van de pannendaken worden zinken goten aangebracht. De hemelwaterafvoeren van pvc zijn voorzien van de benodigde hulpstukken, onstoppingsstukken e.d. Het hemelwater van de platte daken van de prefab berging worden afgevoerd door pvc hemelwaterafvoeren deze zijn voorzien van de benodigde hulpstukken, onstoppingsstukken e.d. Uitgevoerd in een gescheiden stelsel.

### **Buitenkozijnen, buitendeuren en ramen**

Alle buitenkozijnen en ramen worden gemaakt van hardhout. De kozijnen tot vloerniveau krijgen een kunststeen/aluminium onderdorpel. De buitenkozijnen worden voorzien van de benodigde tochtstrippen. De naar binnen draaiende voordeur wordt uitgevoerd als een multiplex voordeur één en ander conform de gevelaanzichten. De overige buitendeuren worden uitgevoerd als hardhouten glasdeuren, één en ander conform de technische verkooptekeningen/ gevelbeelden. De houten buitenkozijnen van de woningen worden fabrieksmatig afgelakt aangeleverd op de bouwplaats.

De buitendeuren van de woningen en de prefab bergingen worden voorzien van cilindersloten. Deze sloten en alle verdere benodigde hang- en sluitwerk voldoet aan redelijkerwijze te stellen eisen voor wat betreft inbraakwerendheid, weerstandsklasse ii. Er wordt geen certificaat aangevraagd, dan wel verstrekt.

### **Beglazing**

De beglazing wordt uitgevoerd in blank meerbladig hr++ vensterglas, met luchtspouw in de buitenkozijnen, ramen en deuren van alle Ruimtes. In de loopdeur van de prefab berging wordt enkel bruut draadglas aangebracht.

### **Buittimmerwerk**

De overstekken van de woningen worden met balk- en kaphout in 1<sup>e</sup> kwaliteit midden europees vurenhout uitgevoerd. De overstekken en boeidelen worden afgewerkt in een watervast plaatmateriaal. Eén en ander conform de technische verkooptekeningen.

Bij woningtype Houtklover en Schoofbinder wordt de getimmerde goot uitgevoerd met balk- en kaphout in 1<sup>e</sup> kwaliteit midden europees vurenhout uitgevoerd. De onderzijde en boeidelen van de goot wordt afgewerkt in een watervast plaatmateriaal. Eén en ander conform de technische verkooptekeningen.

### **Luifels**

Bij woningtype Schoofbinder wordt een getimmerde luifel aangebracht. Eén en ander uitgevoerd met balk- en kaphout in 1<sup>ste</sup> kwaliteit midden europees vurenhout. De onderzijde en boeidelen van de luifel wordt afgewerkt in een watervast plaatmateriaal. Eén en ander conform de technische verkooptekeningen

## **AFBOUW**

### **Trappen**

De trap van de begane grond naar de 1<sup>e</sup> verdieping in de woningen wordt uitgevoerd in een vurenhouten dichte trap, samengesteld uit vurenhouten treden met stootborden, bomen en spillen. De trap van de 1<sup>e</sup> verdieping naar de

2<sup>e</sup> verdieping in de woningen wordt uitgevoerd in een vurenhouten open trap, samengesteld uit vurenhouten treden, bomen en spillen.

Op de 2<sup>e</sup> verdieping wordt rond het trapgat een standaard traphek geplaatst. De trappen worden voorzien van houten muurleuningen, doorsnede 38 mm.

### **Dorpels en vensterbanken**

Tussen de kozijnstijlen van de badkamer en het toilet komt een kunststeen onderdorpel. Bij de overige binnendeuren worden geen onderdorpels aangebracht. De vensterbanken onder kozijnen op de gemetselde borstweringen worden uitgevoerd in kunststeen, ca. 200 mm breed.

### **Binnenkozijnen en binnendeuren**

In de woningen worden de binnenkozijnen uitgevoerd in fabrieksmatig afgelakte stalen montage kozijnen met bovenlichten. De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren.

### **Dekvloeren**

Zandcement dekvloeren op de betonnen vloeren in de woningen, met uitzondering van de betegelde ruimte en achter de knieschotten. Het is niet mogelijk om de zandcementdekvloer in de badkamer te laten vervallen.

De cementdekvloeren zijn niet voor alle vloerwerken geschikt, met name bij pvc vloeren kan er scheurvorming ontstaan.

### **Stukadoorswerk**

De wanden worden behangklaar opgeleverd, met uitzondering van de betegelde wanden. Het sausklaar maken van de wanden wordt niet als optie meerwerk aangeboden. Wand van de trapkast en de meterkast worden niet afgewerkt. De plafonds van beton worden afgewerkt met wit spuitwerk. Met uitzondering van de plafonds van de trapkast en meterkast.

### **Binnentimmerwerk**

De benodigde betimmeringen worden aangebracht. In de hal komt een meterkast, hierin worden meterborden aangebracht volgens de voorschriften van de nutsbedrijven. De vloerranden worden ter plaatse van de trapgaten afgewerkt met plaatmateriaal. Vloerplinten worden niet geleverd en gemonteerd. De houten buitenkozijnen worden aan de binnenzijde afgetimmerd met houten aftimmerlatten.

### **Buitenschilderwerk**

Alle betimmeringen e.d. Worden verduurzaamd volgens de richtlijnen van de fabrikant. Al het houtwerk aan de buitenzijde wordt afgewerkt met een dekkend beitsysteem.

### **Binnenschilderwerk**

De houten trappen en traphekken worden fabrieksmatig behandeld met een grondlaag. Op de bouwplaats wordt van de trappen de spil, bomen en onderzijde van de traptrede (open trap) en traphekken nog in kleur behandeld met een waterdragend verfsysteem. Al het overige houtwerk in de woning wordt afgewerkt met een waterdragend verfsysteem.





## INSTALLATIES

### Binnenriolering

De binnenriolering, die wordt samengesteld uit pvc-buizen en bijbehorende hulpstukken, wordt bovendaks ontlucht en komt uit op het gemeentelijke riool en is aangesloten op de volgende toestellen;

- Toilet en fonteintje in het toilet.
- Wastafel, toilet, doucheputje in de badkamer.
- Wasmachine en lucht-waterwarmtepomp op de zolder.
- Bij de opstelplaats voor de keuken wordt de riolering standaard afgedopt.
- Bij de optie bad wordt de afvoer van de badcombinatie afgedopt opgeleverd.

### Waterinstallatie

De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter in de meterkast tot de volgende tappunten;

- Toilet en fonteintje in het toilet.
- Afgedopte leiding voor de keukenmengkraan.
- Wastafel, douche en toilet in de badkamer.
- Aansluitpunt wasmachine en vulpunt ten behoeve van de lucht-waterwarmtepomp.
- Bij de optie bad wordt de leiding van de badcombinatie afgedopt opgeleverd.

De complete waterleiding wordt volgens de voorschriften van de Waterleidingsmaatschappij aangebracht.

De warmwaterleiding wordt vanaf de lucht-waterwarmtepomp aangesloten op;

- De afgedopte leiding voor de keukenmengkraan.
- De wastafel en douche in de badkamer.
- Bij de optie bad wordt de leiding van de badcombinatie afgedopt opgeleverd.

De koud- en warmwaterleidingen worden uitgevoerd in kunststof of koper.

### Verwarmingsinstallatie

De cv-installatie en warmwatervoorziening wordt uitgevoerd door middel van een lucht-water warmtepomp 5kw met een boiler van 180 liter. De buitenunit van de lucht-water warmtepomp wordt in een schoorsteen op het dak geplaatst. De installatie wordt uitgevoerd als een laagtemperatuursysteem met op de begane grond en 1<sup>e</sup> verdieping vloerverwarming en op de 2<sup>e</sup> verdieping laag temperatuur radiatoren.

De cv-leidingen van de vloerverwarming worden in de cementdekvloer aangebracht in de woonkamer, de keuken, slaapkamers en badkamer e.e.a. volgens berekening. De temperatuurregeling geschiedt door de aangebrachte thermostaten in de woonkamer, slaapkamers en badkamer. De cv-verdeler zal geplaatst worden onder de trap van de begane grond en op zolder. E.e.a. conform de technische verkooptekeningen.

De cv-leidingen van de radiatoren worden in de cementdekvloeren aangebracht op de 2<sup>e</sup> verdieping e.e.a. Volgens berekening. De temperatuurregeling geschiedt door thermostaatkranen op de radiatoren als na-regeling. E.e.a. conform de technische verkooptekeningen. De cv-leidingen van de radiatoren worden in de cementdekvloeren aangebracht op de 2<sup>e</sup> verdieping e.e.a. volgens berekening. De temperatuurregeling geschiedt door

thermostaatkranen op de radiatoren als na-regeling. E.e.a. conform de technische verkooptekeningen.

De capaciteit van de installatie berekent dat bij gelijktijdige verwarming de volgende temperaturen per vertrek kunnen worden bereikt;

• Entree en overloop (verkeersruimte)	18° C
• Woonkamer (verblijfsruimte)	22° C
• Keuken (verblijfsruimte)	22° C
• Slaapkamers (verblijfsruimte)	22° C
• Badkamer (badruimte)	22° C
• Toilet (toiletruimte)	18° C
• Zolder (onbenoemde ruimte)	18° C

De toepassing van vloerverwarming impliceert dat u rekening moet houden met het feit dat niet elke vloerbedekking geschikt is. De warmte moet redelijk gemakkelijk afgegeven kunnen worden aan deze vloerbedekking, omdat anders de (cementdek) vloer te warm gaat worden en schade het gevolg kan zijn. Laat u echter goed informeren of u inderdaad de juiste bedekking aanschaft. Meestal worden er in de technische omschrijving gegevens vermeld welke warmteweerstand voor dit type van toepassing is. Normaliter geldt de regel dat de warmteweerstand niet hoger mag zijn dan:

- voor een stenen vloerafwerking 0,02 m<sup>2</sup> k/w.
- voor een parket vloerafwerking 0,07 m<sup>2</sup> k/w.

### Ventilatie

De ventilatie wordt uitgevoerd als een gebalanceerd ventilatiesysteem. Dit betekent dat er in de gehele woning verse lucht wordt toegevoerd door de diverse ventilatieventielen in het plafond. De "vuile" lucht wordt afgevoerd door enkele ventilatieventielen in het plafond, de plaats bepaling van de toevoer- en afzuigventielen wordt door de installateur bepaald, ter indicatie zijn de ventielen wel op de technische verkooptekeningen weergegeven.

### Elektrotechnische installatie

De elektrotechnische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over meerdere groepen, naar diverse aansluitpunten. De gehele elektrotechnische installatie voldoet aan de model aansluitvoorwaarden voor elektrische energie van de vereniging van Exploitanten van elektriciteitsbedrijven. In het algemeen wordt voor het elektramateriaal de volgende hoogte boven de vloer aangehouden:

Schakelaars en combinatie van schakelaars en wandcontactdozen	1050 mm + vloer
Wandcontactdozen woonkamer en slaapkamers	300 mm + vloer
Wandcontactdozen t.p.v. opstelplaats keuken	1200 mm + vloer
Koelkast	100 mm + vloer
Afzuigkap	2400 mm + vloer
Perilex aansluiting (2x220V)	600 mm + vloer
Overige	600 mm + vloer
Loze leiding boiler	600 mm + vloer
Thermostaten	1500 mm + vloer
CO <sub>2</sub> sensor t.b.v. MV-installatie	1500 mm + vloer
Loze leidingen cai- en telefoonaansluiting	300 mm + vloer
Aansluitpunten buitenverlichting	2000 mm + vloer
Wandcontactdoos t.p.v. opstelplaats wasmachine	Wordt op het knieschot geplaatst
Wandcontactdozen t.b.v. installatie worden bepaald door de installateur.	

Daar waar, op de technische verkooptekening, aangegeven worden rookmelders geplaatst, conform de wettelijke normen. Deze worden aangesloten op de elektrotechnische installatie.

Zonnepanelen worden ook wel pv-panelen genoemd. Het zijn namelijk de foto-voltaïsche cellen in het paneel, die de zonne-energie opvangen en omzetten in elektriciteit. Een complete pv-installatie bestaat behalve uit de panelen ook uit omvormers en bedrading. De opgewekte stroom wordt aan het elektriciteitsnet geleverd of direct gebruikt.

De plaats en het aantal van de pv-panelen wordt uitgevoerd zoals aangegeven op de technische verkooptekening en zullen worden aangesloten op de elektrotechnische installatie.

De woning wordt voorzien van een belinstallatie. Ter plaatse van de meterkast wordt een schel geplaatst en buiten naast het voordeurkozijn een beldrukker.

De woningen zijn voorzien van een loze cai- en telefoon-aansluiting in de woonkamer en slaapkamer 1.

De plaats van de op de technische verkooptekening aangegeven aansluitpunten zijn informatief. De definitieve plaats kan enigermate afwijken. Alle elektrapunten worden met inbouwdozen uitgevoerd, met uitzondering van de elektrapunten in de technische ruimte en prefab berging. Deze worden als opbouw uitgevoerd.

## AFWERKING TOILET, BADKAMER EN KEUKEN

### Keukeninrichting

Voor de hoekwoningen is een stelpost opgenomen van € 2.300,00. Voor de middenwoningen is een stelpost opgenomen van € 1.750,00. De stelpost is inclusief monteren, eventueel tegelwerk en aannemersprovisie. De genoemde bedragen zijn incl. BTW. De project-leveranciers is Van Ginkel Keukens uit Barneveld.

Mocht u geen gebruik maken van de stelpost dan zal voor de hoekwoningen de minderprijs € 1.300,00 zijn. Voor de middenwoningen is de minderprijs € 750,00 incl. BTW. De minderprijzen zullen, indien van toepassing, aan u worden gecrediteerd.

Koopt u de keuken elders, dan zullen de meerwerkverzoeken om het installatiewerk in de keuken aan te passen worden afgewezen.

### Tegelwerk

De standaard wandtegels zijn 200 x 250 mm, staand gelijmd aangebracht. Voor de aankoop van de tegels is een stelpost opgenomen van € 25,- per m<sup>2</sup> incl. BTW. Deze worden aangebracht op de volgende wanden:

- Toilet tot circa 1200 mm + vloer.
- Badkamer tot onderkant plafond.

De standaard vloertegels zijn 300 x 300 mm, gelijmd aangebracht. Voor de aankoop van de tegels is een stelpost opgenomen van € 27,50 per m<sup>2</sup> incl. BTW. Deze worden aangebracht op de volgende vloeren:

- Toilet
- Badkamer

Alle inwendige hoeken en aansluitingen op de kozijnen worden afgekit. Alle uitwendige hoeken worden voorzien van een kunststof hoekprofiel.

### Sanitair

Het op de technische verkooptekening aangegeven sanitair, merk Geberit, wordt geplaatst en met de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. Het sanitair omvat de volgende onderdelen:

#### Toilet

Keramisch vrijhangend wandtoilet, met inbouwreservoir en spoelonderbreking. Kunststof toiletzitting met deksel, wit. Fontein met toiletkraan chroom, muurbuis en chromen sifon.

#### Badkamer

Keramisch vrijhangend wandtoilet, met inbouwreservoir en spoelonderbreking. Kunststof toiletzitting met deksel, wit. Wastafel met wastafelkraan chroom, keramisch planchet, ronde spiegel, muurbuis en chromen sifon. Een putje in de douchehoek, opbouw thermostatische douchekraan, glijstang en handdouche.

## TERREININRICHTING

### Bestratingen

Vanaf de openbare weg tot aan de voordeur wordt een pad gemaakt van grijze gerecyclede betontegels, afmeting 400 x 600 x 50 mm. De gemeente Barneveld hanteert de richtlijn, dat 50% van de tuinen onverhard dient te zijn.

### Berging

De geprefabriceerde houten bergingen bij de woningen bestaande uit een prefab betonvloer, houten frame en horizontale gewolmaniseerde rabatdelen. Het platte dak van de berging is opgebouwd uit een houten balklaag met underlayment beplating met daarop EPDM dakbedekking. De bergingen welke een schuin dak hebben worden voorzien van keramische dakpannen. De afmeting van de berging is conform de technische verkooptekeningen. M.u.v. de bergingen bij blok 5, deze zijn inpandig.

## OVERIGE

### Instandhoudingsverplichtingen

Vanuit de gemeente worden een aantal verplichtingen opgelegd welke voor u als koper/eindgebruiker ook geldt. Het gaat om de instandhoudingsverplichting van de ondergrondse waterberging van 1 m<sup>3</sup>, de regenton van 250 liter en bijbehorende voorzieningen, hoge en lage hagen welke bij oplevering geplaatst zijn, de nestkasten in de gevels welke tijdens de bouw zijn aangebracht, het geluidsscherm en de parkeerplaatsen op eigen terrein.

## OPLEVERING

### Schoonmaak en oplevering

Voor de oplevering worden het sanitair, de tegels en de beglazing gewassen. De gehele woning wordt bezemschoon opgeleverd.

Oplevering aan de kopers vindt uitsluitend plaats nadat alle verschuldigde bedragen zijn voldaan. Bedieningsvoorschriften worden gebundeld en in enkelvoud, tijdens oplevering overhandigd.



Na de oplevering geldt nog een onderhoudstermijn van 3 maanden. Een aantal maanden na oplevering van de woning zal een energielabel worden toegezonden.

### **Krimpscheurtjes**

Krimpscheurtjes kunnen ontstaan bij vloeren, wanden en bij plafond/wand aansluitingen. Krimpscheurtjes kunnen ook ontstaan op naden van vloerelementen. Met name bij spuitwerk kan dit zichtbaar worden. Deze kunnen niet als een gebrek worden aangemerkt.

### **De prijzen**

De koopsom is inclusief 21% BTW. Indien de overdracht van de grond niet voor de genoemde datum kan plaatsvinden, moeten de kopers rente betalen. Hiervoor geldt de datum die genoemd is in de koop-/aannemingsovereenkomst. Nadat de toewijzing heeft plaatsgevonden, ontvangen de kopers nadere uitvoerige informatie van de makelaar, aan wie wij de juridische afwikkeling van dit bouwproject hebben uitbesteed.

### **De koop-/aannemingsovereenkomst**

Direct na de toewijzing wordt een koop-/aannemingsovereenkomst gesloten tussen de individuele koper/koopster en de aannemer. Hierin is de opschortende voorwaarde vermeld dat binnen 9 maanden na ondertekening van deze overeenkomst door de verkrijger, de vereiste bouwvergunning is verleend en onherroepelijk is verklaard en dat er dus geen bezwaar meer kan worden gemaakt. De koopprijzen zijn gebaseerd op de collectieve aanbesteding van het gehele bouwproject. Hierbij verplicht de aannemer zich alle woningen volgens een zeer strak bouwschema te bouwen overeenkomstig de in deze brochure opgenomen bouwtechnische omschrijving.

### **De betaling**

Voor zover kopers een hypothecaire financiering moeten aangaan, dienen zij zich ervan te overtuigen, dat de financierende instelling (bank, spaarbank, hypotheekbank, verzekeringsmaatschappij, etc.) bereid is om bouwtermijnen uit te betalen op grond van de in 2-voud door ons aan de koper te zenden nota's en volgens het schema opgenomen in de aannemingsovereenkomst. De bouwtermijnen moeten door de koper/koopster c.q. de financierende instelling, binnen 14 dagen na factuurdatum worden betaald.

Houdt u er, indien u tot koop overgaat, bij de bepaling van het te financieren bedrag, rekening mee dat de financierende instelling u tijdens de bouw rente in rekening brengt over de successievelijk opgenomen bouwtermijnen.

Deze kosten komen dus boven uw reeds bestaande woonlasten, maar zijn fiscaal aftrekbaar.

### **Verzekeringen**

Tot aan de oplevering is door de aannemer voor het gehele plan een C.A.R.-verzekering (Construction All Risk) afgesloten. Vanaf de datum van oplevering dient de koper zelf voor een passende verzekering zorg te dragen.

### **Tekeningen**

In deze documentatie zijn tekeningen, van de plattegronden, de gevelaanzichten en de doorsneden van de te bouwen woningen opgenomen. Op de situatietekening zijn bouwnummers aangegeven. Tijdens de bouw en bij de verkoop wordt uitsluitend met bouwnummers gewerkt.

De juiste gegevens met betrekking tot straatnamen en huisnummers zullen tijdig voor de oplevering door de gemeente worden vastgesteld.

De kavelgrenzen worden bij de oplevering in het werk voorlopig aangegeven. De definitieve grenzen worden door het kadaster bepaald. De situatietekening heeft dus geen bewijskracht ten aanzien van vorm en/of grootte van het perceel. Onder- of bovenmaat leidt niet tot enige verrekening.

### **Vrij op naam**

De koopsommen van onze woningen zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van een eigen huis gemoeid zijn, in de koopsom zijn inbegrepen.

- a. grondkosten
- b. bouwkosten
- c. architectenhonorarium
- d. notarishonorarium inzake transportakte
- e. gemeenteleges
- f. BTW (thans 21%)
- g. kadastrale uitmeting
- h. bouwvergunning
- i. definitieve aansluitkosten water, riool en elektra aansluiting ((3x25A)
- j. makelaarscourtage.

De met de financiering van uw woning verband houdende kosten die niet in de koop-/aanneemsom zijn begrepen, kunnen zijn:

- a. de kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten, etc.)
- b. bouwrente, rente over de vervallen bouwtermijnen en over de grondkosten
- c. kosten voor het aanvragen van een Nationale Hypotheekgarantie
- d. notariskosten voor een hypotheekakte
- e. de premie voor de opstal- en/of risicoverzekering
- f. de vooruit verschuldigde premie overlijdensrisicoverzekering.
- g. de kosten van de aansluiting op het centraal antenne systeem.
- h. de kosten van de aansluiting op het telefoonsysteem.

HOEVELAKEN, NOVEMBER 2022  
VAN DE MHEEN PLANONTWIKKELING BV

### **Vrijwaring en aansprakelijkheid**

De uitgever van deze brochure, in geprinte of elektronisch vorm, is niet aansprakelijk voor verandering / verminkingen in de geprinte of de elektronisch tekst dan wel tekeningen. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor de veranderingen / verminkingen in de tekst indien derden tot printen overgaan dan wel de elektronisch tekst door kopiëren. Een set originele gewaarmerkte exemplaren is op ons kantoor aanwezig. Bij verschil van mening over de tekst is deze set op afspraak in te zien.



# Erfafscheidingen

---

De perceelgrootte van de tuinen wordt bij de oplevering aangewezen.

Daar waar op de situatietekening een brede donker groene haag staat heeft deze een hoogte van 1800 mm.

Daar waar op de situatietekening een smalle licht groene haag staat heeft deze een hoogte van 600 mm.

Bij de bouwnummers 15 t/m 18 wordt een beukenhaag toegepast.

Bij de bouwnummers 19 t/m 23, 65, 68 en 73 t/m 76 wordt een haagligusterhaag toegepast. Bij de bouwnummers 12, 14 en 77 t/m 80 wordt een Veldesdoornhaag toegepast. Bij de bouwnummers 96 en 100 wordt de hoge haag uitgevoerd als een taxushaag en de lage haag wordt uitgevoerd in een veldeshaag. Bij de bouwnummers 101 en 104 wordt een taxushaag toegepast.

Bij de bouwnummers 19, 20 en 100 wordt een geluidsscherm met een minimale hoogte van 1,80 m geplaatst, voor de exacte locatie zie de situatie tekening.





▽ = parkeerplaats op eigen terrein  
(verplichting vanuit de gemeente)



# De keuken waarin je dag goed begint



Er valt genoeg te beleven in de keuken. Voor kleine keukenprinsessen en bedreven chef-koks. Voor haastige zakenmensen en relaxte seniors. Voor iedereen, kortom, die een plek zoekt om te genieten van het moment. Zullen we zó eens naar uw huis kijken en samen de ideale keuken bedenken? We hebben duizend-en-één ideeën en vinden het leuk om die met u te delen. Welkom in de showroom!

VRAAG ONS GRATIS INSPIRATIEMAGAZINE AAN OP [VANGINKELKEUKENS.NL](http://VANGINKELKEUKENS.NL)



*da's genieten*



# Project partners

---



Raadhuisplein 2  
3771 ER Barneveld  
Tel. 14 0342  
barneveld.nl



Westerdorpsstraat 68  
3871 AZ Hoevelaken  
Tel. 033 253 46 27  
mheen-hoevelaken.nl



Postbus 65  
3880 AB Putten  
Tel. 0341 352 300  
roordinkarchitecten.nl



Stadsring 165h  
3817 BA Amersfoort  
033 4725 572  
theovanleur.com



Da Vincilaan 15  
6716 WC Ede  
Tel. 0318 62 83 83  
memorise.nl



**DRIEKLOMP**  
MAKELAARS EN RENTMEESTERS

Bel 0342 474 000



Midden Nederland  
MAKELAARS

Bel 0342 423 400



**BEEKSE HOEK**  
KOOTWIJKERBROEK

[www.woneninkootwijkerbroek.nl](http://www.woneninkootwijkerbroek.nl)

---